




Мал. П.2.1. Вид на конструктивне рішення будівлі – в осях 1-5 та рядах В-Г

					19-ВР-206 - ОТС	Стор.
Змін.	Стор.	№ докум.	Підпис	Дата		96



Мал. П.2.2. Вид на кроквяні ферми покриття – в осях 1-5 та рядах В-Г

					19-ВР-206 - ОТС	Стор.
Змін.	Стор.	№ докум.	Підпис	Дата		97

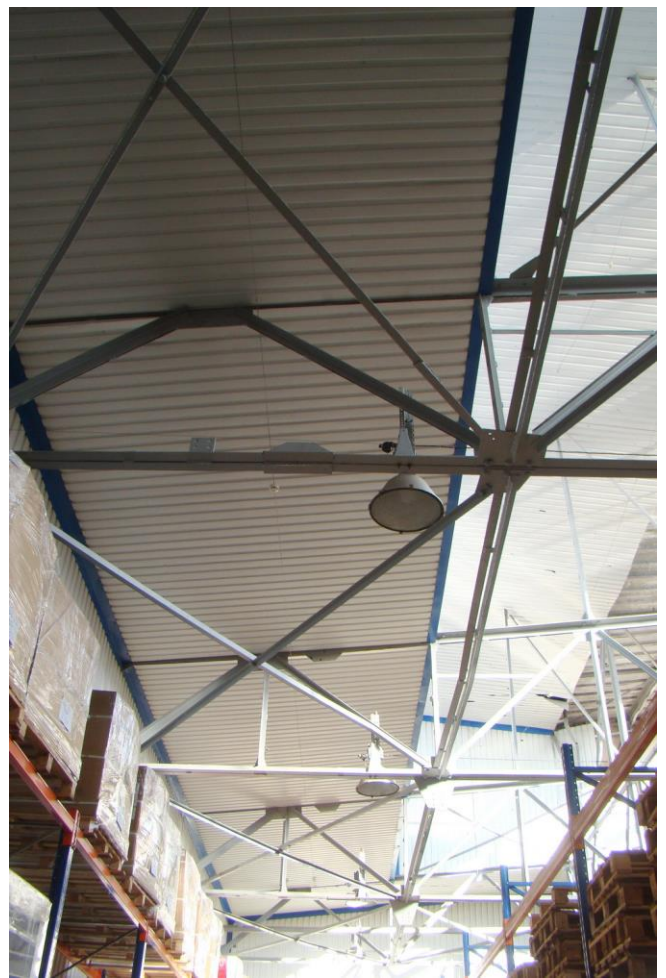

Мал. П.2.3. Вид на конструкції зв'язків по нижніх поясах кроквяних ферм
покриття – в осях 1-5 та рядах В-Г

					19-ВР-206 - ОТС	Стор.
Змін.	Стор.	№ докум.	Підпис	Дата		98




Мал. П.2.4. Вид на конструкції вертикальної зв'язкової ферми – в осях 1-5 та рядах В-Г



Мал. П.2.5. Вид на конструкції ферми ліхтаря – в осях 1-5 та рядах В-Г

					19-ВР-206 - ОТС	Стор.
Змін.	Стор.	№ докум.	Підпис	Дата		99

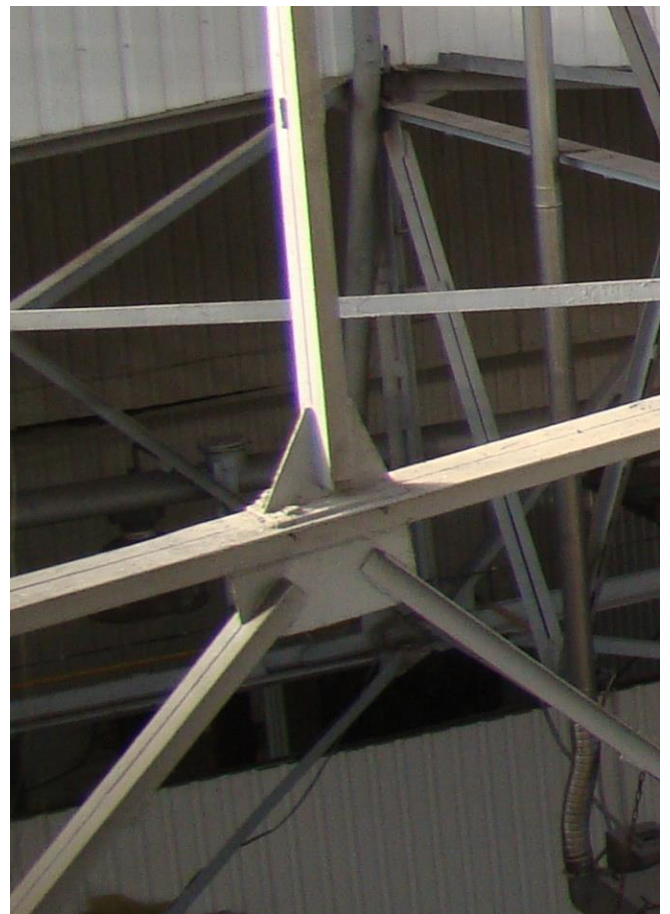

Мал. П.2.6. Вид на вузли примикання ферми ліхтаря до верхнього поясу кроквяної ферм покриття - в осях 1-5 та рядах В-Г



Мал. П.2.7. Вид на конструкції зв'язків по верхнім поясам ферм ліхтаря – в осях 1-5 та рядах В-Г

					19-ВР-206 - ОТС	Стор.
Змін.	Стор.	№ докум.	Підпис	Дата		100



Мал. П.2.8. Вид на конструкції прогонів та плит покриття (на ліхтарі) – в осях 1-5 та рядах В-Г



Мал. П.2.9. Вид на склад покрівлі – в осях 1-5 та рядах В-Г-Д

					19-ВР-206 - ОТС	Стор.
Змін.	Стор.	№ докум.	Підпис	Дата		101



Мал. П.2.10. Вид на конструктивне рішення будівлі – в осях 1-5 та рядах Г-Д

					19-ВР-206 - ОТС	Стор.
Змін.	Стор.	№ докум.	Підпис	Дата		102




Мал. П.2.11. Вид на конструкції колон каркасу – в осях 1-5 та рядах В-Г-Д




Мал. П.2.12. Вид на конструкції вертикальних зв'язків – по колонах рядів Г і Д в осях 3-5

					19-ВР-206 - ОТС	Стор.
Змін.	Стор.	№ докум.	Підпис	Дата		103

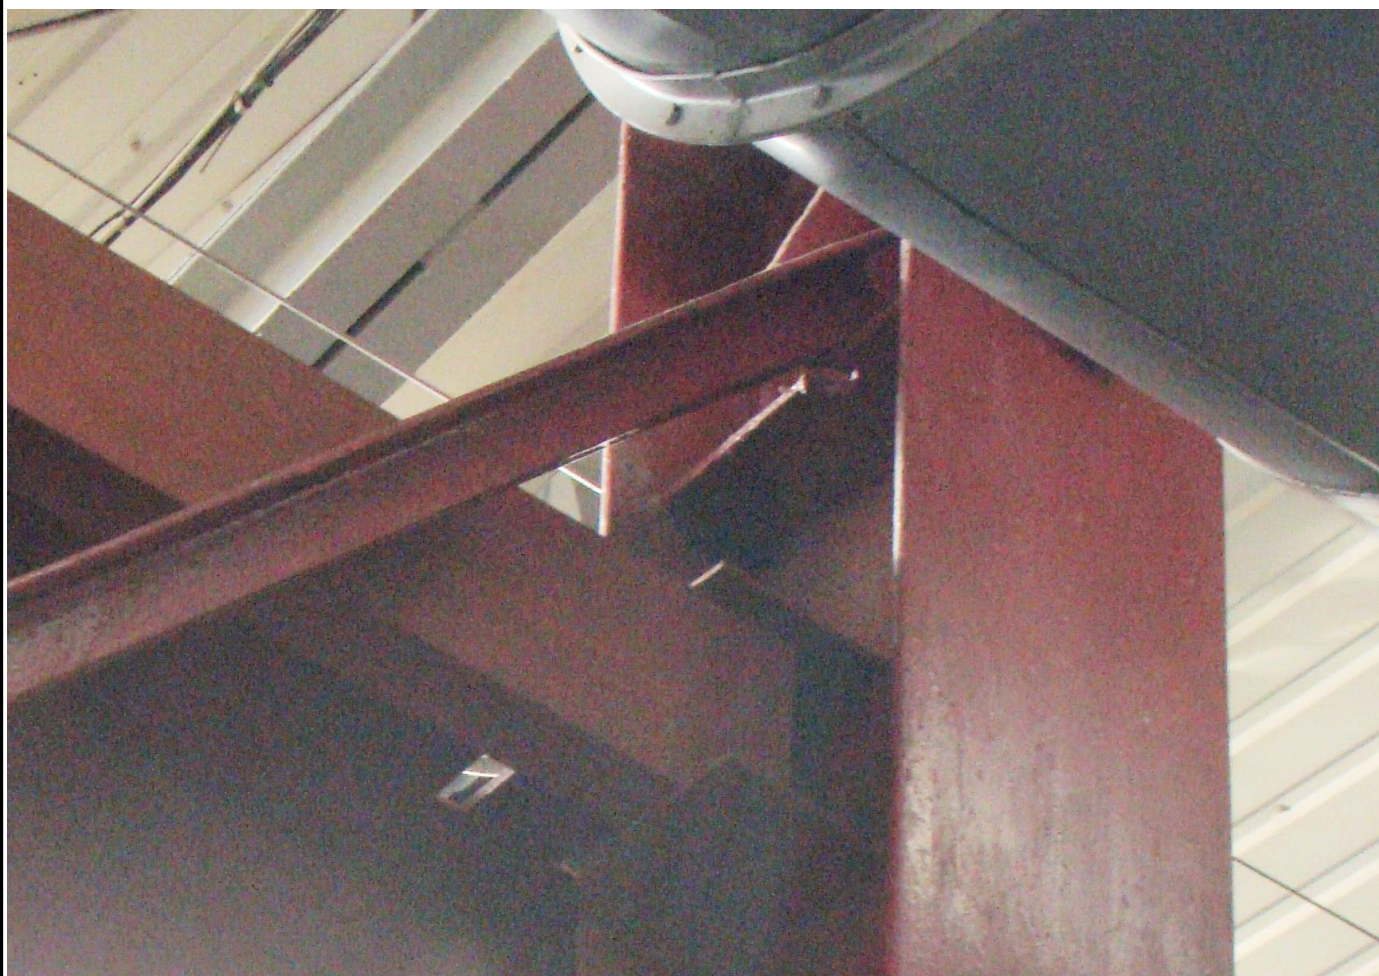


Мал. П.2.13. Вид на вузли примикання розкосів вертикальних зв'язків до колон

					19-ВР-206 - ОТС	Стор.
Змін.	Стор.	№ докум.	Підпис	Дата		104

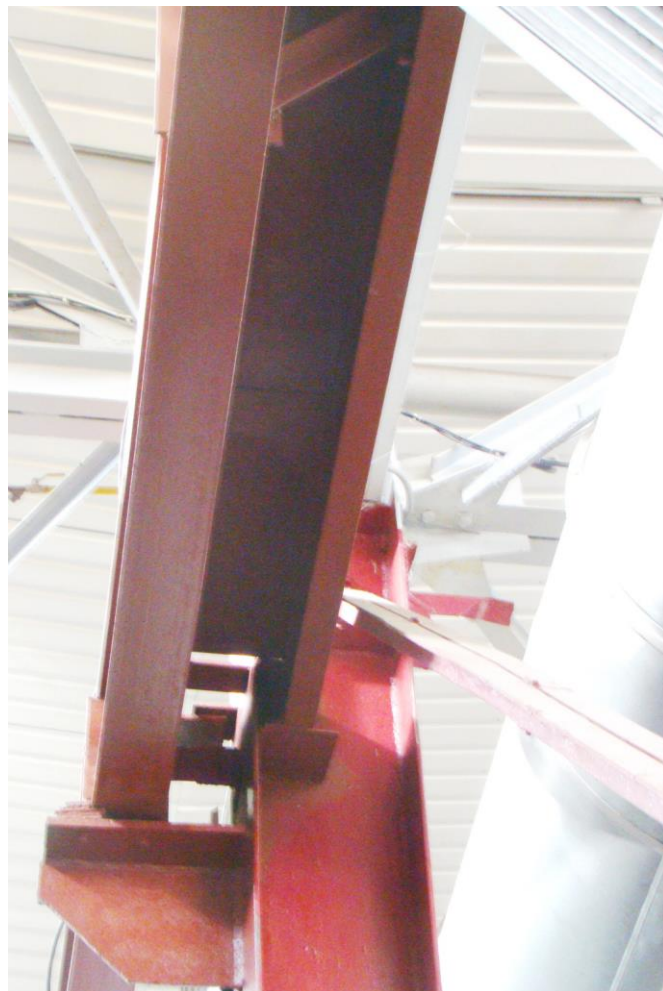

Мал. П.2.14. Вид на підкранові конструкції (підкранові балки та гальмівні конструкції) – в осях 1-5 та рядах Г-Д

					19-ВР-206 - ОТС	Стор.
Змін.	Стор.	№ докум.	Підпис	Дата		105

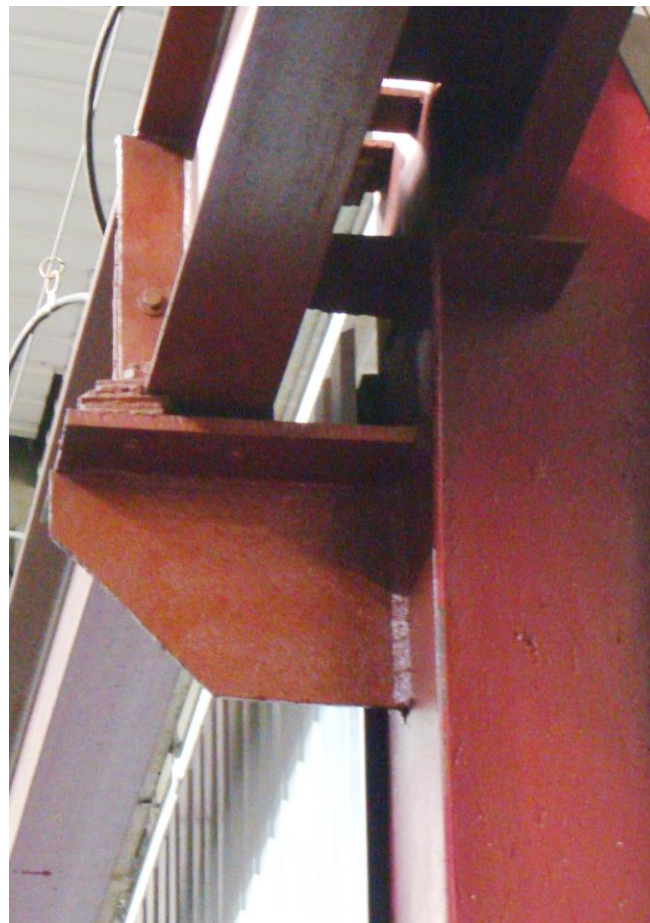

Мал. П.2.15. Вид на вузли обпирання підкранових балок (в осях 1-5 та рядах Г-Д)
– на колони рядів Г-Д



Мал. П.2.16. Вид на конструкції упору (на підкрановій балці) – в рядах Г-Д

					19-ВР-206 - ОТС	Стор.
						106
Змін.	Стор.	№ докум.	Підпис	Дата		



Мал. П.2.17. Вид на конструкції підкроквяних ферм – по ряду Г в осях 1-5



Мал. П.2.18. Вид на вузли примикання верхніх та нижніх поясів підкроквяних ферм (по ряду Г в осях 1-5) – до колон ряду Г

					19-ВР-206 - ОТС	Стор.
Змін.	Стор.	№ докум.	Підпис	Дата		107



Мал. П.2.19. Вид на кроквяні ферми покриття – в осях 1-5 та рядах Г-Д

					19-ВР-206 - ОТС	Стор.
Змін.	Стор.	№ докум.	Підпис	Дата		108



Мал. П.2.20. Вид на вузли примикання нижніх поясів кроквяних ферм покриття (в осях 1-5 та рядах Г-Д) – до підкроквяних ферм та колон



Мал. П.2.21. Вид на вузли примикання верхніх поясів кроквяних ферм покриття (в осях 1-5 та рядах Г-Д) – до підкроквяних ферм

					19-ВР-206 - ОТС	Стор.
Змін.	Стор.	№ докум.	Підпис	Дата		109



Мал. П.2.22. Вид на конструкції зв'язків по нижніх поясах кроквяних ферм покриття – в осях 1-5 та рядах Г-Д



Мал. П.2.23. Вид на конструкції ферм ліхтарів – в осях 1-5 та рядах Г-Д

					19-ВР-206 - ОТС	Стор.
Змін.	Стор.	№ докум.	Підпис	Дата		110



Мал. П.2.24. Вид на конструкції прогонів – в осях 1-5 та рядах Г-Д

					19-ВР-206 - ОТС	Стор.
Змін.	Стор.	№ докум.	Підпис	Дата		111



Мал. П.2.25. Вид на вузли обпирання прогонів (в осях 1-5 та рядах Г-Д) - на верхні пояси кроквяних ферм покриття прольоту Г-Д



Мал. П.2.26. Вид на плити покриття – в осях 1-5 та рядах Г-Д

					19-ВР-206 - ОТС	Стор.
Змін.	Стор.	№ докум.	Підпис	Дата		112



Мал. П.2.27. Вид на вузли обпирання плит покриття на прогони



Мал. П.2.28. Вид на плити бокового огородження ліхтарів
(в осях 1-5 та рядах В-Г та Г-Д)

					19-ВР-206 - ОТС	Стор.
						113
Змін.	Стор.	№ докум.	Підпис	Дата		



Мал. П.2.29. Місцева погнутість (зі стрілкою 80-90мм на довжині 600мм – в сторону ряду В) полки зварного двотавру колони ряду Г по осі 1 (на відм. +1.800)




Мал. П.2.30. Місцева погнутість (зі стрілкою 70-80мм на довжині 400мм – в сторону ряду Д) полки зварного двотавру колони ряду Г по осі 3 (на відм. +6.800)

					19-ВР-206 - ОТС	Стор.
						114
Змін.	Стор.	№ докум.	Підпис	Дата		




Мал. П.2.31. Вигин (зі стрілкою 40мм на довжині елемента – в сторону ряду В) середньої стійки підкроквяної ферми по ряду Г в осях 1-3, місцевий вигин (зі стрілкою 60мм на довжині 450мм) листа стійки

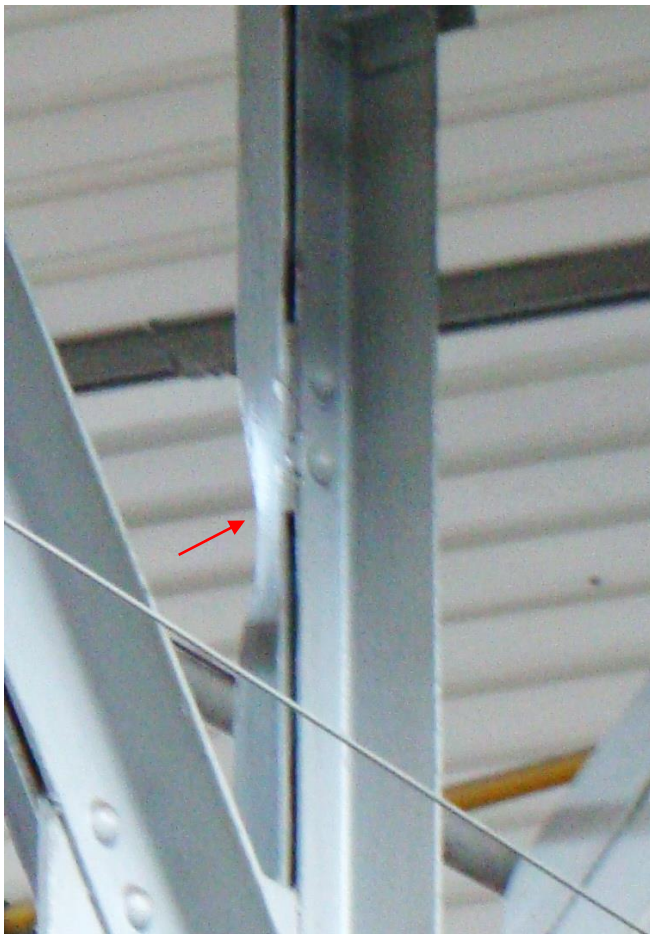

Мал. П.2.32. Малкування та розмалкування (зі стрілками до 20мм на довжині до 200мм) полук кутиків елементів підкроквяних ферм по ряду Г в осях 1-5

					19-ВР-206 - ОТС	Стор.
Змін.	Стор.	№ докум.	Підпис	Дата		115

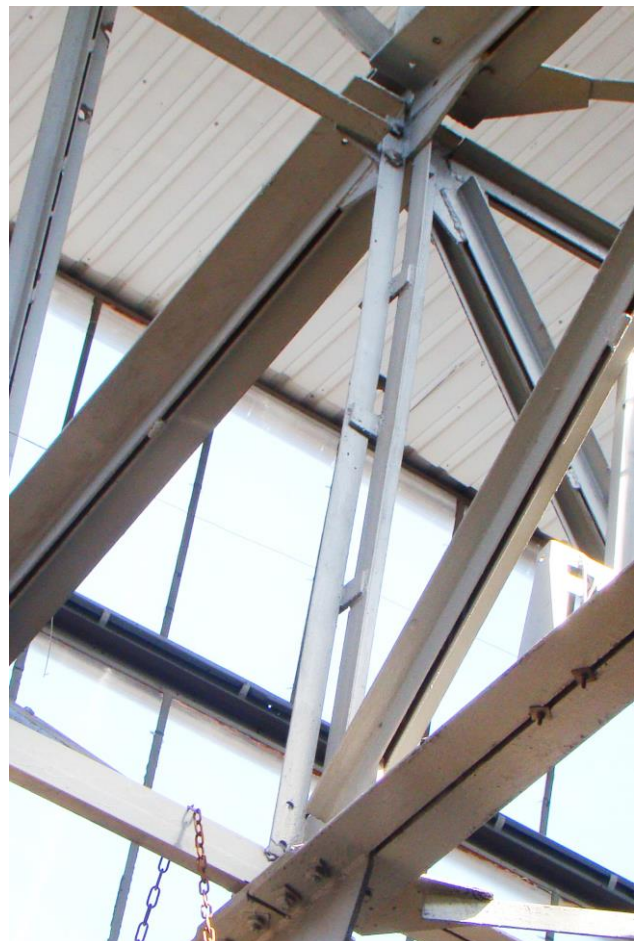

Мал. П.2.33. Вигини (зі стрілками 20÷25мм на довжині елемента – в площині та із площини ферм) елементів кроквяних ферм в рядах В-Г та осях 1-5



Мал. П.2.34. Вигин (зі стрілкою до 35мм на довжині 2.25м – в напрямку осі 2) нижнього поясу кроквяної ферми в рядах В-Г по осі 1

					19-ВР-206 - ОТС	Стор.
Змін.	Стор.	№ докум.	Підпис	Дата		116



Мал. П.2.35. Відсутність зварного шва по перу кутика (зі сторони осі 4) розкошу кроквяної ферми в рядах В-Г по осі 3 (в місці кріплення до нижнього поясу)



Мал. П.2.36. Малкування та розмалкування (зі стрілками до 30мм на довжині до 150мм) полук кутиків елементів кроквяних ферм в рядах В-Г-Д та осях 1-5

					19-ВР-206 - ОТС	Стор.
Змін.	Стор.	№ докум.	Підпис	Дата		117




Мал. П.2.37. Вигин (зі стрілкою 25мм на довжині елемента – вниз) верхнього поясу кроквяної ферми в рядах Г-Д по осі 4



Мал. П.2.38. Вигин (зі стрілкою 40мм на довжині елемента – в стороні осі 3) нижнього поясу кроквяної ферми в рядах Г-Д по осі 2

					19-ВР-206 - ОТС	Стор.
Змін.	Стор.	№ докум.	Підпис	Дата		118

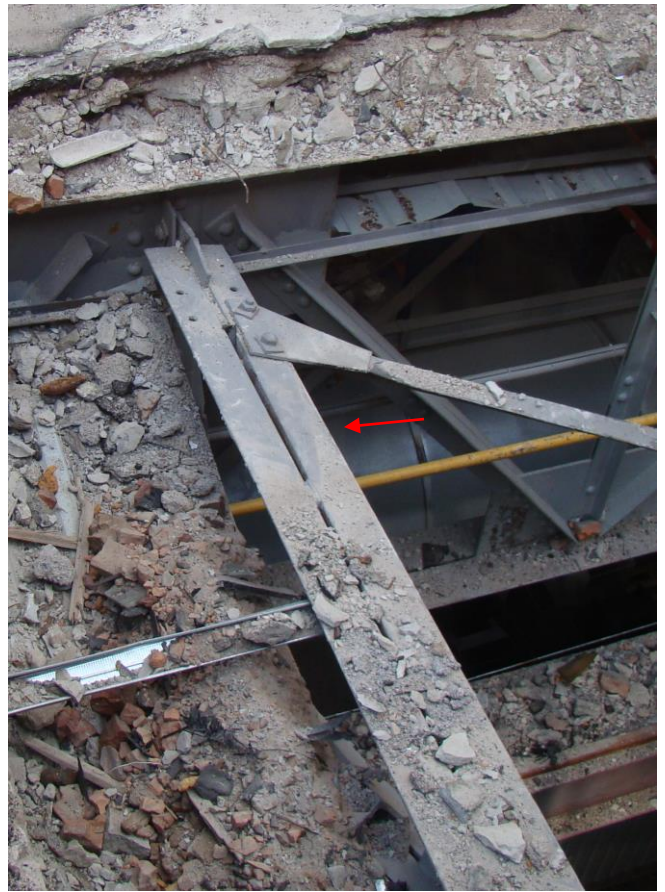

Мал. П.2.39. Вигини (зі стрілками 20÷30мм на довжині елемента – в сторону осі 1 та осі 3) верхнього поясу кроквяної ферми в рядах Г-Д по осі 2



Мал. П.2.40. Вигин (зі стрілкою 80÷100мм на довжині елемента – наверх) опорного розкосу (зі сторони ряду Г) кроквяної ферми в рядах Г-Д по осі 2

					19-ВР-206 - ОТС	Стор.
Змін.	Стор.	№ докум.	Підпис	Дата		119



Мал. П.2.41. Погнутість вузлової фасонки верхнього поясу кроквяної ферми в рядах Г-Д по осі 2 – в місці кріплення до колони ряду Г, ослаблення болтів кріплення вузлової фасонки до підкроквяної ферми



Мал. П.2.42. Вигин (зі стрілкою 140мм на довжині елемента – в сторону ряду Д) опорної стійки ферми ліхтаря в рядах Г-Д по осі 2

					19-ВР-206 - ОТС	Стор.
Змін.	Стор.	№ докум.	Підпис	Дата		120



Мал. П.2.43. Руйнування розкосів зв'язків по нижніх поясах кроквяних ферм в рядах Г-Д та осях 1-2



Мал. П.2.44. Вигини (зі стрілками 30÷40мм на довжині елемента – в площині та із площини елементів) елементів зв'язків покриття в рядах В-Г-Д та осях 1-5

					19-ВР-206 - ОТС	Стор.
Змін.	Стор.	№ докум.	Підпис	Дата		121



Мал. П.2.45. Ви́рив (із розмірами 60х60мм) в полці кутика зв'язків по верхнім поясам ферм ліхтаря в рядах В-Г та осях 1-2



Мал. П.2.46. Руйнування прогону покрівлі (по верхнім поясам кроквяних ферм) - в рядах Г-Д та осях 1-2

					19-ВР-206 - ОТС	Стор.
Змін.	Стор.	№ докум.	Підпис	Дата		122



Мал. П.2.47. Вигин (зі стрілкою 40мм – із площини елемента) прогону покрівлі (по верхнім поясам кроквяних ферм) в рядах Г-Д та осях 1-2



Мал. П.2.48. Руйнування плит покриття (по верхнім поясам кроквяних ферм) в рядах Г-Д та осях 1-2

					19-ВР-206 - ОТС	Стор.
Змін.	Стор.	№ докум.	Підпис	Дата		123



Мал. П.2.49. Відшарування захисного шару бетону ребер плит покриття (в осях 1-5 та рядах В-Г-Д), оголення стрижнів арматури плит



Мал. П.2.50. Руйнування та пошкодження плит бокового огородження ліхтарів (в осях 1-5 та рядах В-Г-Д)

					19-ВР-206 - ОТС	Стор.
Змін.	Стор.	№ докум.	Підпис	Дата		124



Мал. П.2.51. Руйнування віконних рам ліхтарів (в осях 1-5 та рядах В-Г-Д)



Мал. П.2.52. Сліди масових замочувань стяжки та засипки покрівлі
(в осях 1-5 та рядах В-Г-Д)

					19-ВР-206 - ОТС	Стор.
Змін.	Стор.	№ докум.	Підпис	Дата		125